

NL

Installatie wandhouder



Model: EMCHDRL

Wandhouder/lader voor N-Joy controller

Er zijn 3 manieren om de wandhouder van stroom te voorzien:

- 1 Inbouw: Met meegeleverde Adapter en USB/Micro-USB kabel (250 cm):**
Laat een 5/8" elektriciteitsbuis uitkomen op de plaats waar u de wandhouder wilt plaatsen. Door deze buis kunt u de USB-kabel voeren richting een stopcontact (achter het plafond of in een andere ruimte). De lengte van deze 5/8" buis mag niet langer zijn dan 250 cm. Prik de meegeleverde adapter in het stopcontact. Sluit de Micro-USB aan op de achterzijde van de wandhouder.
- 2 Opbouw: Met meegeleverde Adapter en USB/Micro-USB kabel (250 cm):**
Vanaf de wandhouder naar een opbouw stopcontact. In de buurt van de wandhouder. De USB-kabel komt hiermee in het zicht.
- 3 Optioneel: Met de optionele inbouwset:**
Zie instructies EMC-iSet




NL**Installatie EMCiSet (optie)****EMCiSet (optioneel):****Inbouw Mini-lader tbv N-Joy controller.****Set bestaat uit:**


- Mini inbouwdoos (rond 45 mm).
- Inbouw adapter/lader voor N-Joy wandhouder.



- 1 Plaats bepalen:**
Dit product mag alleen in zone 3 geïnstalleerd worden. Zie tekening hiernaast om de juiste locatie te bepalen.

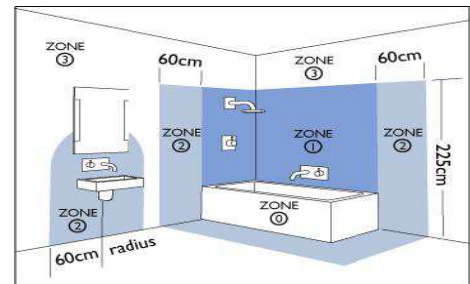

- 2 Inbouwen:**
Bouw de inbouwdoos in de muur zoals elke andere inbouwdoos voor elektrische apparaten. Trek de twee elektriciteitsdraden (230V) en laat deze 10 cm uit de inbouwdoos steken. Sluit de inbouwadapter aan en plaats deze in de inbouwdoos. Prik de Micro USB in de achterzijde van de wandhouder. Plaats nu de wandhouder exact over de inbouwdoos heen. De 3M tape zorgt voor een permanente hechting en een waterdichte (IPX4) afsluiting.

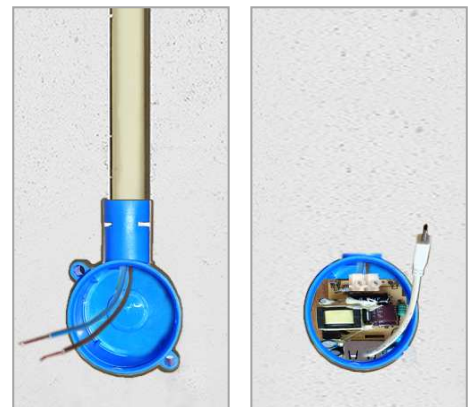

- 3 Eindresultaat:**
Het eindresultaat is een wandhouder/lader die klaar is voor gebruik.

